

Dokumentasjon for Aqua bøyer

Type: Apb 10000 aqua

Produsent:

Polyform AS


Tverrvegen 37

6020 ÅLESUND

Tel 70 17 25 50

Fax 70 14 76 36

mail@polyform.no

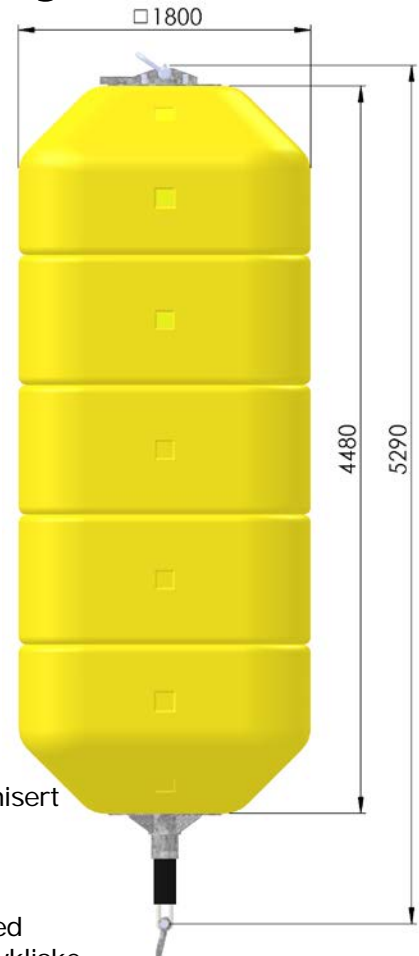

Produkt type:

Bøye av termoplast, med varmgalvanisert stålarmatur og med EPS og PUR som oppdriftsmateriale

Bruksområde

Bøye for stabilisering av fortøyning ved statiske miljølaste og avfjæring av sykliske miljølaste på flytende anlegg.

Produkt spesifikasjon:

Volum:

12300 liter

Vekt:

1975 kg

Netto oppdrift:

10325 kg. Anbefalt utnyttet belastning: 50%

Bøyekropp:

LLDPE , Tykkelse : 10 mm.

Oppdriftsmateriale:

EPS (ekspandert polystyren) og PUR (polyurethan skum)

Trykkfasthet:

5mVs Før permanent deformasjon

Vanninntrenging:

Maksimalt 8% reduksjon av oppdrift ved normal bruk.

Armatuur

Gjennomgående kjetting med spesial armatur i topp og bunn, festet direkte i standard galvanisert oppdrettssjakkell i topp. Armatuurplatene er festet sammen med 4 stk gjennomgående Trekkstenger.

Bruddlast kjetting:

131 Tonn.

Bruddlast Sjakkell:

90 Tonn.

